


CATENE RASCHIANTI A MAGLIE STAMPATE DRAG CHAIN WITH DROP-FORGED LINKS

La catena raschiante nella sua semplicità è forse la più valida e robusta fra tutti le tipologie oggi in commercio. Questa catena è molto versatile e permette l'applicazione di una vasta gamma di raschiatori adatti a diverse tipologie di prodotti.

Because of its simplicity, the drag chain is perhaps the strongest and sturdiest of all the types available on the market. This chain is very versatile and allows a broad range of scrapers to be applied for various types of products.

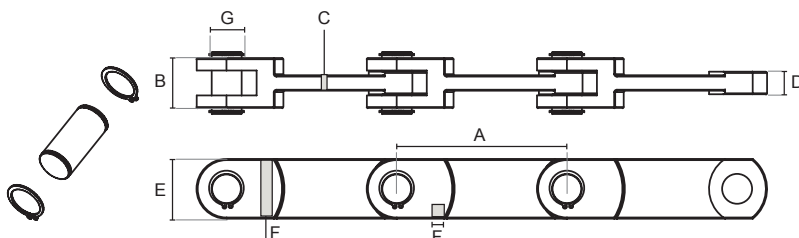

Passo Pitch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Carico di rottura Kg. • Braking load Kg. •
*101,6 L	101,6	24	6	8	36	12x12 - 35x6	14	10.000
*101,6 M	101,6	30	8	12	36	15x15 - 35x6	14	15.000
142 L	142	24	6	8	50	15x5 - 45x6	20	13.000
*142 M	142,0	42	13	19	50	20x20 - 45x10	25	27.000
142 H	142,0	62	16	28	50	20x20 - 45x10	25	42.000
150 M	150,0	42	13	19	50	15x15 - 45x8	25	27.000
*160 M	160,0	50	12	23	50	20x20 - 45x10	25	34.000

*Stock a magazzino

*Stock

• Con materiale C40 bonificato.


• With C 40 hardened and tempered material.

CORONE DI COMANDO PER CATENE RASCHIANTI A MAGLIE STAMPATE DRIVE WHEELS FOR DRAG CHAIN WITH DROP-FORGED LINKS



Le corone di comando sono prodotte con materiale ad alta resistenza e vengono temperate per induzione. Sono disponibili in versione con o senza mozzo centrale.

Drive wheels are manufactured with high-resistance material and are hardened by induction. Available with or without a central hub.

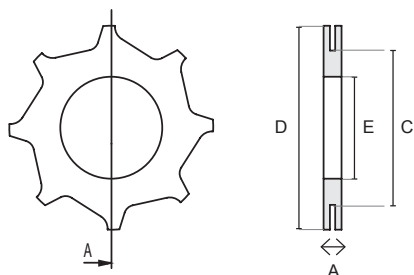

Passo Pitch	A mm	Z	C mm	D Ø	D Ø
101,6 L	34	6	203,20	216	40
		8	266,50	275	
101,6 M	40	10	328,80	340	40
		12	392,60	405	
142 L	34	6	284	304	40
		8	371	390	
142 M	50	6	284,00	304	40
		8	371,06	390	
142 H	70	10	459,542	470	40
		12	549,70	570	
150 M	50	6	300,00	314	40
		8	391,65	406	
160 M	60	10	485,55	500	40
		8	418,00	445	
		10	517,77	545	

MILLE s.r.l.

Via delle Arti, 46 | 45030 Castelnovo Bariano (RO) | ITALY | Tel. 0425 840108 | Fax 0425 840115

www.millesrl.it

info@millesrl.it